


MODEL: HZ-1545IRBB 2812 AI

Kamera IP 5Mpix z moto-zoom i autofocusem

Zdjęcia

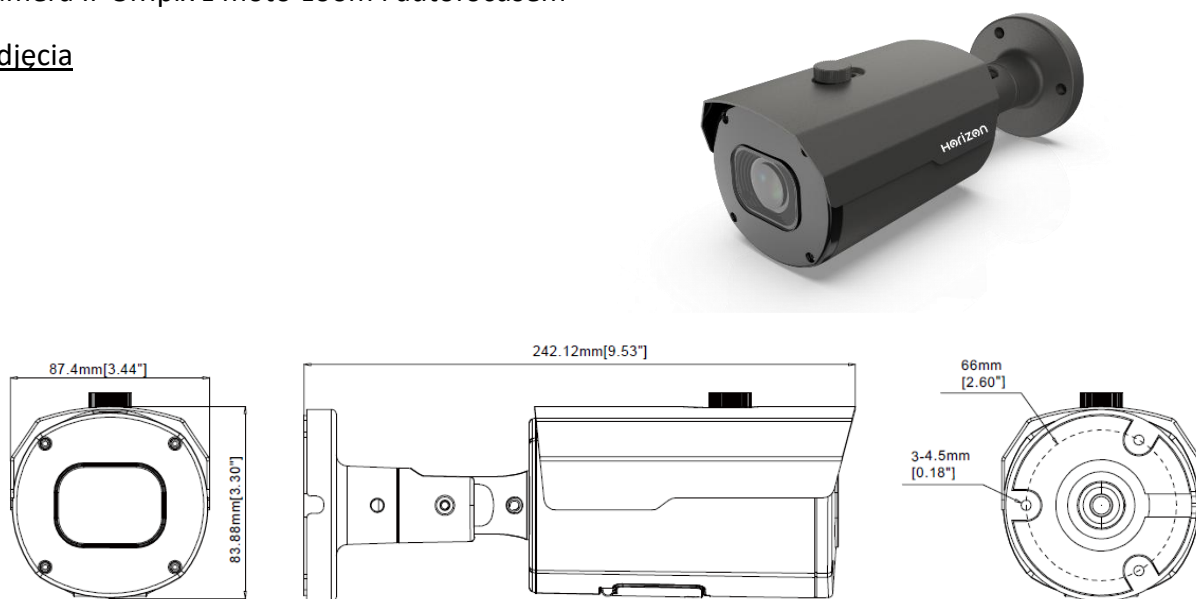

Specyfikacja techniczna

Cechy		Specyfikacja	
Model		HZ-1545IRBB 2812 AI	
Przetwornik		1/2.7" MERX Star-4-Light	
WDR		150dB	
Czułość w nocy		0.05 lux (F3.5, 50IRE)	
Rozdzielczość		5MP – 2592×1944	
Kompresja wideo		H.265 / H.264 / MJPEG	
Liczba klatek		Strumień główny	
		15 kl./sek.	5MP – 2592×1944
		20 kl./sek.	4MP – 2592×1520,
		25 kl./sek.	3Mpix - 2048×1536, 2MP (1080P) – 1920×1080, 1.3MP (960P) – 280×960, 1.0MP (720P) – 1280×720
		Strumień pomocniczy	
		30 kl./sek.	D1 – 704×480, VGA – 640×480, QVGA – 320×240
		Strumień mobilny	
		10 kl./sek.	QVGA – 320×240
Obiektyw		f=2.8-12[mm] z Moto-zoom i funkcją AutoFocus	
Hermetyczność		IP66 dla zastosowań wew. oraz zew.	
ONVIF		Wersja 2.6 (Pełna obsługa ONVIF)	
Port LAN		RJ-45 – 1000Mbps (1Gbit)	
Dzień/Noc		Wbudowany mechaniczny filtr IR	
Ilość diod IR		30 diod SMD IR LED – widoczność do 60m	
Zasilanie		12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)	
Wej./wyj. alarmowe		1 wej. / 1 wyj.	
Dodatkowe wyj. wideo		1x kompozytowe 1.0 V p-p, BNC 75Ω	
IVA: Inteligentna analiza		Detekcja ruchu, Perimeter Intrusion, Line Crossing, Stationary Object Detection	
Kompatybilne systemy operacyjne		Windows XP/VISTA/7/8/10, Mac OS X	
CMS		Przeglądarka IE/FireFox, CMS dla Mac OS X i PC Windows	
CGI & API		Do pobrania z http://pliki.merx.pl	